

MANUAL

INSTRUÇÕES | OPERAÇÃO

DF9

Suporte Individual Para Módulo

MAI/25



smar
Technology Company

DF9

Suporte Individual Para Módulo

Consulte nossos
representantes



Rua Dr. Antônio Furlan Junior, 1028 - Sertãozinho, SP - CEP: 14170-480
insales@smar.com.br | +55 (16) 3946-3599 | www.smar.com

© Copyright 2025, Nova Smar S/A. Todos os direitos reservados. - Maio 2025
Especificações e informações estão sujeitas a modificações.
Informações atualizadas dos endereços estão disponíveis em nosso site.

smar
Technology Company

DF9 – SUPORTE INDIVIDUAL PARA MÓDULO

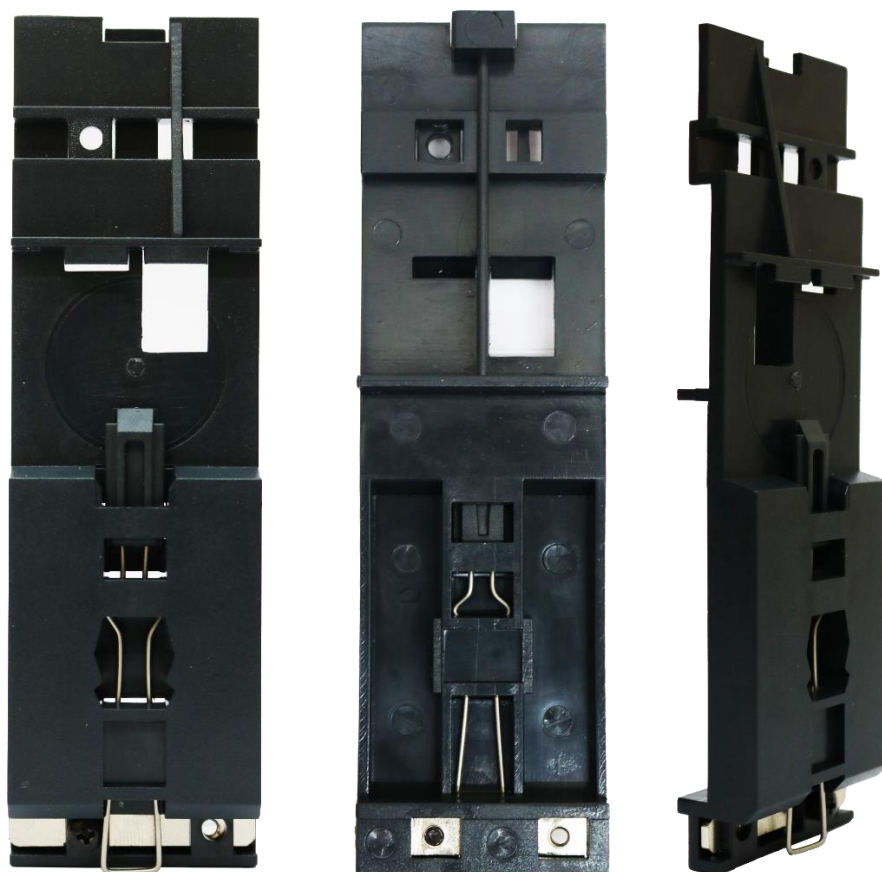


Figura 1 – Módulo DF9 – Detalhes traseiro, frontal e lateral

Descrição

O suporte DF9 é um acessório da linha DFI302 e é usado para instalar módulos individualmente. A alimentação do módulo deve ser fornecida externamente.

Os módulos que não dependem do barramento IMB, mas precisam ser colocados no trilho DIN, podem ser instalados no DF9, tais como o Enet710, ICS2.0P, AM01P e CIV200P.

O DF9 é fornecido junto com os módulos compatíveis. Se o usuário utilizar o rack pode descartá-lo.

Módulos compatíveis com DF9	
Código	Descrição
AM01P	Estação de Transferência Automático/Manual
CIV200P	Conversor Corrente/Tensão
DF47-12	Barreira de Segurança Intrínseca
DF47-17	Barreira de Segurança Intrínseca
DF49/PSI302P-2	Impedância para Fieldbus com 2 portas
DF52/PS302	Fonte de Alimentação para Fieldbus 90-264 Vac
DF53/PSI302P-4	Impedância para Fieldbus com 4 portas
DF58/SI700	Interface Conversora EIA-232 para EIA-485
DF60/PS302P	Fonte de Alimentação para Fieldbus 20-30 Vdc
ENET-710	Módulo MODBUS / CDBUS TCP 10/100 Base-T Ethernet
ICS2.0P	Interface Conversora EIA-232 para EIA-485
IS400P	Distribuidor de Sinal
OPT700	Conversor EIA 232/485 para Fibra Óptica

Desenho dimensional

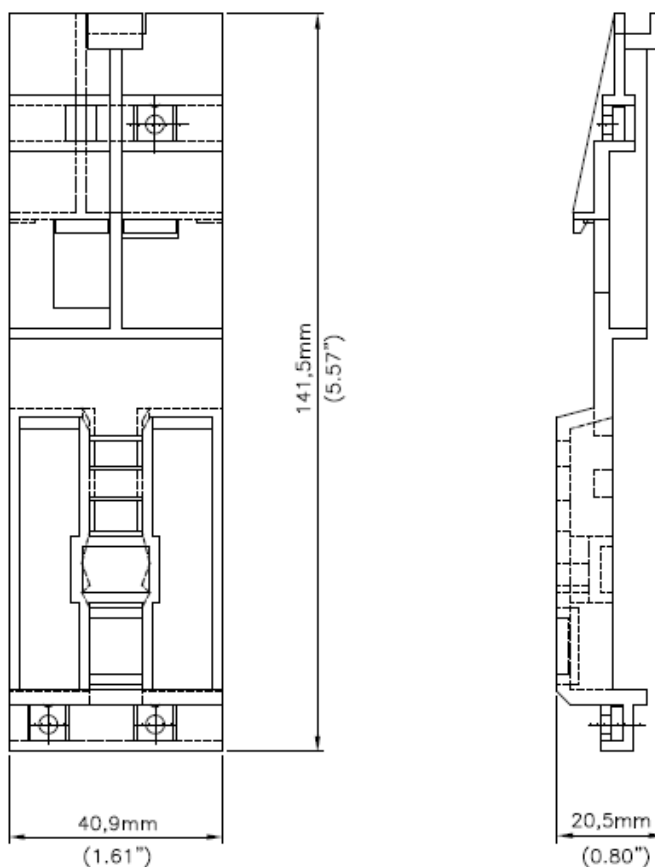


Figura 2 – Desenho dimensional

Instalando os Módulos no DF9

Siga os passos a seguir:

- Encaixe o DF9 no trilho DIN;
- Encaixe a parte superior do módulo (com uma inclinação aproximada de 45°) na lingueta plástica, localizada na parte superior do DF9;
- Empurre o módulo, de modo a encaixá-lo;
- Para finalizar, fixe o módulo no DF9, apertando com uma chave de fenda o parafuso de fixação localizado na parte inferior da caixa do módulo.